


TECHNISCHE DATEN

Solid-Line MoveWall




www.mueller-akustik.de

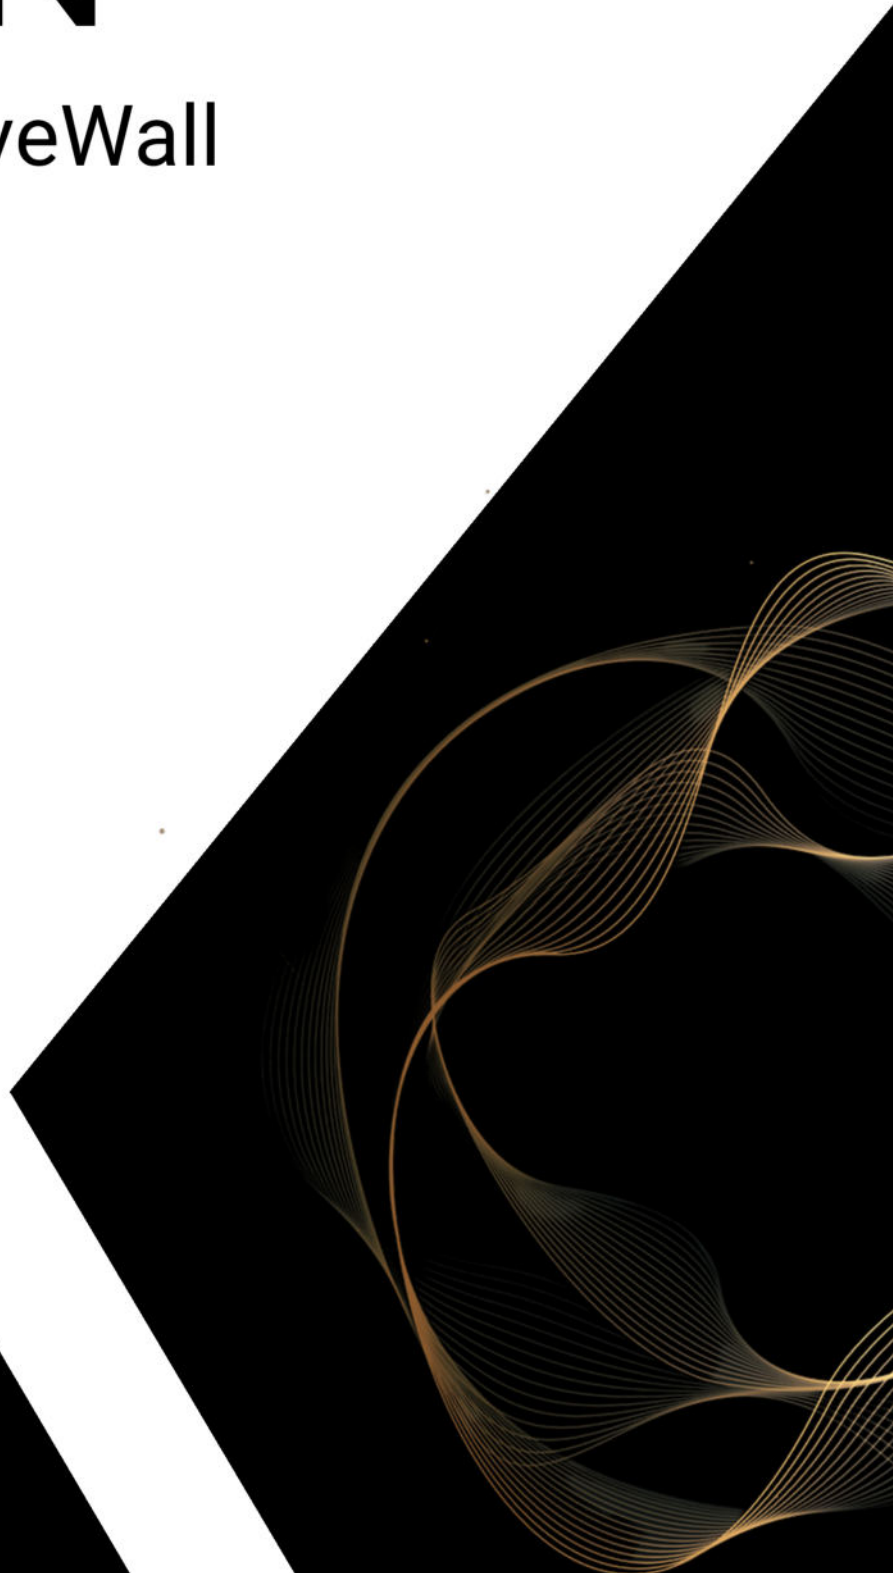

PRODUKTDDETAILS

- als Stellwand oder Schreibtischabsorber
- Schallabsorberklasse "A"
- robuster innenliegender Holzrahmen
- Bezug nach Wahl unserer Kollektionen
- auf Wunsch mit abnehmbaren Stoffbezug
- stoßfeste Kanten
- Montagefertig auf die Baustelle geliefert

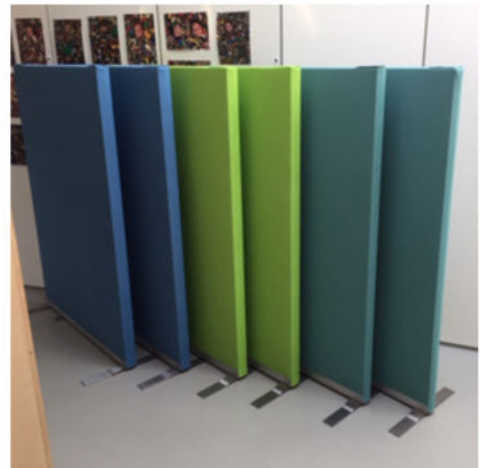

weitere Produktdetails

- Absorbereinlage aus Steinwolle oder recyceltem PE
- Kante komplett stoffummantelt
- Abmessungen nach Wahl
- bis zu 2400mm Länge pro Element
- bis zu 1600mm Breite pro Element
- freie Formate auf Anfrage

Anwendungsbereiche

- Büros
- Empfangsbereiche
- Studios
- Schulen
- Cafeteria
- Sportstudio


Standardformate*1	Modulgröße (mm)	Materialstärke	Empfohlenes Montagesystem
Rechteck	800 x 1200	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	800 x 1400	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	800 x 1600	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	800 x 1800	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1000 x 1200	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1000 x 1400	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1000 x 1600	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1000 x 1800	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1200 x 1200	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1200 x 1400	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1200 x 1600	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert
	1200 x 1800	45mm	Fuß werksseitig mitgeliefert

*1 wir fertigen innerhalb von 2400mm Länge und 1600mm Breite jedes Format

Stärke	Gewicht
45mm	ca. 5000g pro m ²



ABSORPTIONSLEISTUNG

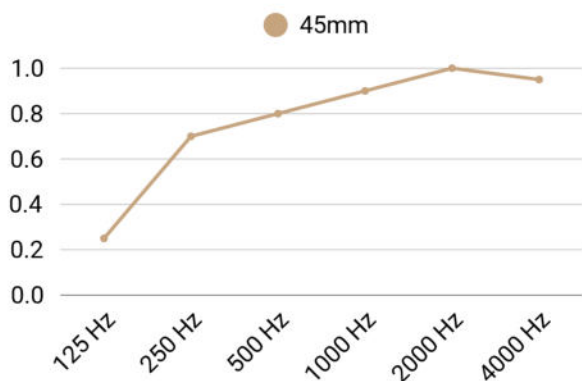

Absorptionswerte mit Einlage aus Steinwolle - Wandabsorber

Dicke (mm) /

Konstruktionshöhe (mm)

3600mm x 2400mm

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	αw	Schallabsorptions- klasse
45mm - Direkt	0,25	0,70	0,80	0,90	1,00	0,95	0,90	

Messung SG Bauakustik.

KANTEN & EINBAUTEN

Kantenarten

gerade Kante

Ausschnitte

- rund
- eckig
- asymmetrisch
- Ausschnitt nach Kundenwunsch

mögliche Extras

- Ausschnitte für Steckdosen, USB-Anschluss etc.
- abnehmbarer Stoffbezug
- waschbarer Stoffbezug



Brandverhalten

Steinwoll-Einlage: A2
Holzrahmen: B1
Stoffbezug: EN 1021 - 1&2 (Zigarettentest & Streichholztest)
PE-Einlage: B1



Zertifikate

Steinwolle: EPD Norwegen
PE: Ökotex 100
Stoffbezug: Ökotex 100



Reinigung

Stoffbezug: Handwäsche o. Waschmaschine
Feuchtreinigung per Hand möglich

Das Ziel der Müller Akustik ist es, die
Verbindung zwischen Funktion und Ästhetik auf
harmonische Weise zu vereinen.



[linkedin.com/in/florian-müller-553a88170/](https://www.linkedin.com/in/florian-müller-553a88170/)



Müller Akustik

Schönfließer Straße 22
16562 Bergfelde

T: +49 176 80483063
M: Florian.Mueller@Mueller-Akustik.de
W: www.mueller-akustik.de